


Massgefertigte L-Wände

Hierbei handelt es sich um Stützwände oder variable Wände für anspruchsvolle oder Standardlasten, die auf Anfrage geliefert werden.

Variable LVF-Wände für Standard- und schwerere Lasten

Konstante Wanddicke	12 cm, 15 cm, 20 cm
Längen	Bis 400 cm
Höhen	Bis 200 cm
Anschluss	Flach
Verarbeitung oben	Gefaste Ecken
Verarbeitung	Glatt
Betonqualität	C 60/75

Gefaste Ecken



Ohne Ferse

CLVF12G

L-Wände, Wandstärke 12 cm, ohne Ferse

- Wandstärke 12 cm
- Maximale Länge 400 cm
- Höhen von 50 bis 200 cm



DLVF15G

L-Wände, Wandstärke 15 cm, ohne Ferse


- Wandstärke 15 cm
- Maximale Länge 400 cm
- Höhen von 50 bis 200 cm



DLVF20G

L-Wände, Wandstärke 20 cm, ohne Ferse

- Wandstärke 20 cm
- Maximale Länge 400 cm
- Höhen von 50 bis 200 cm

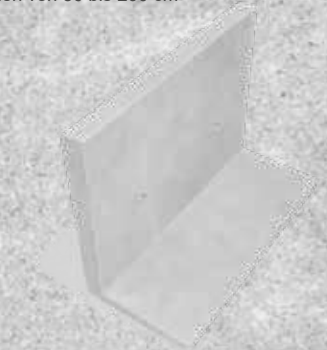

Mit Ferse

CLVF12GZ

L-Wände, Wandstärke 12 cm, mit Ferse

- Wandstärke 12 cm
- Maximale Länge 400 cm
- Höhen von 50 bis 200 cm
- Ferse max. 50 cm



DLVF15GZ

L-Wände, Wandstärke 15 cm, mit Ferse

- Wandstärke 15 cm
- Maximale Länge 400 cm
- Höhen von 50 bis 200 cm
- Ferse max. 50 cm



DLVF20GZ

L-Wände, Wandstärke 12 cm, mit Ferse

- Wandstärke 12 cm
- Maximale Länge 400 cm
- Höhen von 50 bis 200 cm
- Ferse max. 50 cm



Ohne Ferse

		HÖHE CM	LÄNGE CM	FUSS CM	OBERE WAND- STÄRKE CM	GEWICHT KG	KKA	ANSCHLUSS	BETON- QUALITÄT	MAX. STÜCK- ANZAHL PRO PALETTE
LÄNGE 2 M	CLVF12G 50x200	50	200	35	12	432	2 x 2,5 T	platt - platt	C60/75	0
	CLVF12G 100x200	100	200	60	12	876	2 x 2,5 T	platt - platt	C60/75	0
	CLVF12G 150x200	150	200	85	12	1319	2 x 2,5 T	platt - platt	C60/75	0
	CLVF12G 200x200	200	200	115	12	2245	2 x 2,5 T	platt - platt	C60/75	0
	DLVF15G 50x200	50	200	35	15	518	2 x 5 T	platt - platt	C60/75	0
	DLVF15G 100x200	100	200	60	15	1072	2 x 5 T	platt - platt	C60/75	0
	DLVF15G 150x200	150	200	85	15	1627	2 x 5 T	platt - platt	C60/75	0
	DLVF15G 200x200	200	200	115	15	2500	2 x 5 T	platt - platt	C60/75	0
	DLVF20G 50x200	50	200	35	20	641	2 x 5 T	platt - platt	C60/75	0
	DLVF20G 100x200	100	200	60	20	1380	2 x 5 T	platt - platt	C60/75	0
	DLVF20G 150x200	150	200	85	20	2120	2 x 5 T	platt - platt	C60/75	0
	DLVF20G 200x200	200	200	115	20	2909	2 x 5 T	platt - platt	C60/75	0

LÄNGE 4 M	CLVF12G 50x400	50	400	35	12	864	2 x 2,5 T	platt - platt	C60/75	0
	CLVF12G 100x400	100	400	60	12	1752	2 x 2,5 T	platt - platt	C60/75	0
	CLVF12G 150x400	150	400	85	12	2638	2 x 2,5 T	platt - platt	C60/75	0
	CLVF12G 200x400	200	400	115	12	4490	2 x 2,5 T	platt - platt	C60/75	0
	DLVF15G 50x400	50	400	35	15	1036	2 x 5 T	platt - platt	C60/75	0
	DLVF15G 100x400	100	400	60	15	2144	2 x 5 T	platt - platt	C60/75	0
	DLVF15G 150x400	150	400	85	15	3254	2 x 5 T	platt - platt	C60/75	0
	DLVF15G 200x400	200	400	115	15	5000	2 x 5 T	platt - platt	C60/75	0
	DLVF20G 50x400	50	400	35	20	1282	2 x 5 T	platt - platt	C60/75	0
	DLVF20G 100x400	100	400	60	20	2760	2 x 5 T	platt - platt	C60/75	0
	DLVF20G 150x400	150	400	85	20	4240	2 x 5 T	platt - platt	C60/75	0
	DLVF20G 200x400	200	400	115	20	5818	2 x 5 T	platt - platt	C60/75	0



Mit Ferse

		HÖHE CM	LÄNGE CM	FUSS CM	OBERE WAND- STÄRKE CM	GEWICHT KG	KKA	ANSCHLUSS	BETON- QUALITÄT	MAX. STÜCK- ANZAHL PRO PALETTE
LÄNGE 2 M	CLVF12GZ 50x200	50	200	65	12	610	2 x 2,5 T	platt - platt	C60/75	0
	CLVF12GZ 100x200	100	200	90	12	994	2 x 2,5 T	platt - platt	C60/75	0
	CLVF12GZ 150x200	150	200	115	12	1437	2 x 2,5 T	platt - platt	C60/75	0
	CLVF12GZ 200x200	200	200	145	12	2540	2 x 2,5 T	platt - platt	C60/75	0
	DLVF15GZ 50x200	50	200	65	15	741	2 x 5 T	platt - platt	C60/75	0
	DLVF15GZ 100x200	100	200	90	15	1297	2 x 5 T	platt - platt	C60/75	0
	DLVF15GZ 150x200	150	200	115	15	1853	2 x 5 T	platt - platt	C60/75	0
	DLVF15GZ 200x200	200	200	145	15	2795	2 x 5 T	platt - platt	C60/75	0
	DLVF20GZ 50x200	50	200	65	20	939	2 x 5 T	platt - platt	C60/75	0
	DLVF20GZ 100x200	100	200	90	20	1680	2 x 5 T	platt - platt	C60/75	0
	DLVF20GZ 150x200	150	200	115	20	2421	2 x 5 T	platt - platt	C60/75	0
	DLVF20GZ 200x200	200	200	145	20	3211	2 x 5 T	platt - platt	C60/75	0


LÄNGE 4 M	CLVF12GZ 50x400	50	400	65	12	1220	2 x 2,5 T	platt - platt	C60/75	3
	CLVF12GZ 100x400	100	400	90	12	1988	2 x 2,5 T	platt - platt	C60/75	3
	CLVF12GZ 150x400	150	400	115	12	2824	2 x 2,5 T	platt - platt	C60/75	0
	CLVF12GZ 200x400	200	400	145	12	5080	2 x 2,5 T	platt - platt	C60/75	0
	DLVF15GZ 50x400	50	400	65	15	1482	2 x 5 T	platt - platt	C60/75	0
	DLVF15GZ 100x400	100	400	90	15	2594	2 x 5 T	platt - platt	C60/75	0
	DLVF15GZ 150x400	150	400	115	15	3706	2 x 5 T	platt - platt	C60/75	0
	DLVF15GZ 200x400	200	400	145	15	5590	2 x 5 T	platt - platt	C60/75	0
	DLVF20GZ 50x400	50	400	65	20	1878	2 x 5 T	platt - platt	C60/75	0
	DLVF20GZ 100x400	100	400	90	20	3360	2 x 5 T	platt - platt	C60/75	0
	DLVF20GZ 150x400	150	400	115	20	4842	2 x 5 T	platt - platt	C60/75	0
	DLVF20GZ 200x400	200	400	145	20	6422	2 x 5 T	platt - platt	C60/75	0



ELF-Wände für schwere Lastfälle

Wanddicke	15 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm
Längen	Bis 1200 cm
Höhen	Bis 700 cm
Anschluss	Flach
Verarbeitung oben	Gefaste Ecken
Verarbeitung	Ansichtsseite Glatt
Betonqualität	C 60/75

Gefaste Ecken



ELF-WÄNDE

Schwere Lastfälle

Sonderanwendungen



LF5a
GAMMA ELF
Schwerer Verkehr nach
DIN EN 1991-2
Randabstand 0 m
SLW 60



GAMMA ELF
Schwerer Verkehr nach
DIN EN 1991-2




GAMMA ELF
Schwerer Verkehr nach
DIN EN 1991-2



Eckelemente

Bis zu einer Höhe von 3m ist es möglich, eine Innenecke von 90° aus einem Stück zu erstellen. Ab einer Höhe von 3,25 m wird eine 2-teilige Ecke von 90° (2 x 45°) verwendet.

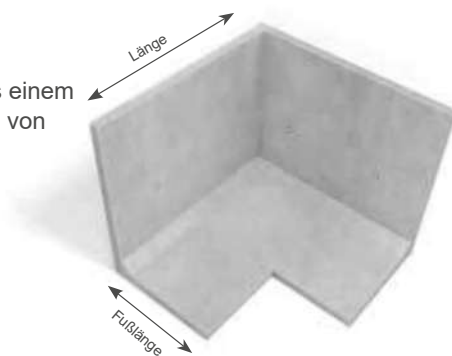

CLF10GSVH: FESTE ECKE 90°

		HÖHE CM	LÄNGE CM	FUSS CM	OBERE WAND- STÄRKE CM	GEWICHT KG	KKA	ANSCHLUSS	BETON- QUALITÄT	MAX. ANZAHL STÜCKE PRO PALETTE
CLF10GSVH	CLF10GSVH50x100	50	2 x 100	35	10,00	350	2 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	1
	CLF10GSVH50x200	50	2 x 200	35	10,00	735	4 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	CLF10GSVH75x100	75	2 x 100	60	10,00	530	2 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	1
	CLF10GSVH75x200	75	2 x 200	60	10,00	1160	4 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	CLF10GSVH100x100	100	2 x 100	60	10,00	645	2 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	1
	CLF10GSVH100x200	100	2 x 200	60	10,00	1395	4 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	CLF10GSVH125x100	125	2 x 100	85	10,00	790	3 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	1
	CLF10GSVH125x200	125	2 x 200	85	10,00	1790	4 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	CLF10GSVH150x100	150	2 x 100	85	10,00	905	3 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	1
	CLF10GSVH150x200	150	2 x 200	85	10,00	2025	4 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	CLF10GSVH175x125	175	2 x 125	115	10,00	1545	4 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	CLF10GSVH175x200	175	2 x 200	115	10,00	2710	4 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	CLF10GSVH200x125	200	2 x 125	115	10,00	1690	4 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	CLF10GSVH200x200	200	2 x 200	115	10,00	2945	4 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	CLF10GSVH225x200	225	2 x 200	135	10,00	3965	4 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	CLF10GSVH250x200	250	2 x 200	135	10,00	4200	4 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	CLF10GSVH275x200	275	2 x 200	160	10,00	5190	4 x 5 T*	Nut-Feder	C60/75	0
	CLF10GSVH300x200	300	2 x 200	160	10,00	5430	4 x 5 T*	Nut-Feder	C60/75	0

-  Konstante Wandstärke von 10 cm
-  Obere Wandstärke von 10 cm

ANPASSUNG MÖGLICH FESTE ECKE BIS ZU EINER HÖHE VON 3 M


Einkürzen in der Länge.

ACHTUNG!

Die Seiten einer Ecke können links und/oder rechts eingekürzt werden, jedoch nicht kürzer als die Fusslänge.


Einige Beispiele:

- CLF10GSVH250x200 hat Seiten mit einer minimalen Länge von 135 cm, denn der Fuss ist 135 cm lang.
- CLF10GSVH50x200 hat Seiten mit einer minimalen Länge von 35 cm, denn der Fuss ist 35 cm lang.

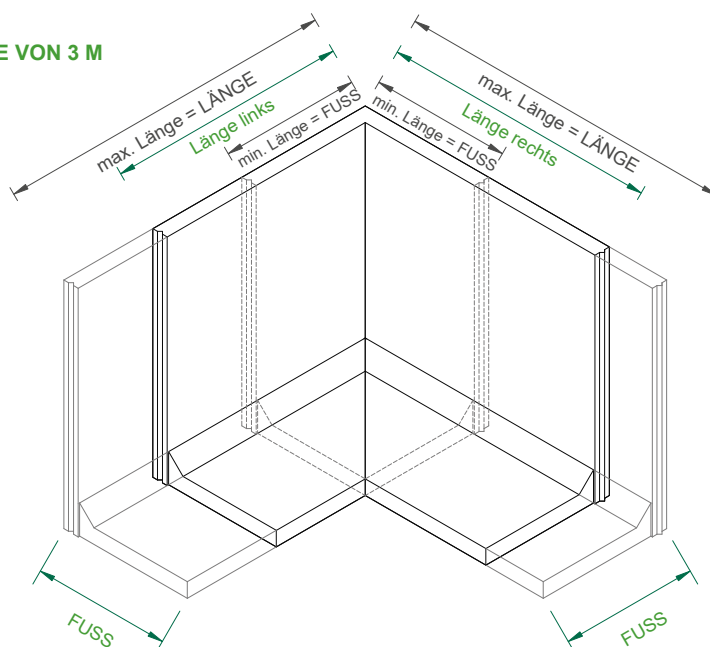

CLF10GSHL/HR : ZWEIFEILIGE ECKE 90° (2X45°)


		HÖHE CM	LÄNGE CM	FUSS CM	KKA	GEWICHT KG
CLF10GSHL - HLL	CLF10GSHL300x200	300	200	159	2 x 5 T	2790
	CLF10GSHL325x200	325	200	185	2 x 5 T	3245
	CLF10GSHL350x200	350	200	185	2 x 5 T	3360
	CLF10GSHL375x200	375	200	200	3 x 5 T	4160
	CLF10GSHL400x200	400	200	200	3 x 5 T	4280
	CLF10GSHL425x200	425	200	200	3 x 10 T	5155
	CLF10GSHL450x200	450	200	200	3 x 10 T	5275
	CLF10GSHL500x200	500	200	199	3 x 10 T*	7810
	CLF10GSHLL500x200	500	200	260	4 x 10 T*	10288
	CLF10GSHL550x200	550	200	199	3 x 10 T*	8074
	CLF10GSHLL550x200	550	200	260	4 x 10 T*	10557
	CLF10GSHL600x200	600	200	199	3 x 10 T*	8315
	CLF10GSHLL600x200	600	200	260	4 x 10 T*	10804

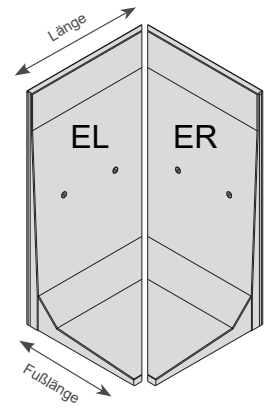


CLF10GSHL & CLF10GSHR

		HÖHE CM	LÄNGE CM	FUSS CM	KKA	GEWICHT KG
CLF10GSHR - HRR	CLF10GSHR300x200	300	200	159	2 x 5 T	2790
	CLF10GSHR 325x200	325	200	185	2 x 5 T	3245
	CLF10GSHR 350x200	350	200	185	2 x 5 T	3360
	CLF10GSHR 375x200	375	200	200	3 x 5 T	4160
	CLF10GSHR 400x200	400	200	200	3 x 5 T	4280
	CLF10GSHR 425x200	425	200	200	3 x 10 T	5155
	CLF10GSHR 450x200	450	200	200	3 x 10 T	5275
	CLF10GSHR500x200	500	200	199	3 x 10 T*	7810
	CLF10GSHRR500x200	500	200	260	4 x 10 T*	10288
	CLF10GSHR550x200	550	200	199	3 x 10 T*	8074
	CLF10GSHRR550x200	550	200	260	4 x 10 T*	10557
	CLF10GSHR600x200	600	200	199	3 x 10 T*	8315
	CLF10GSHRR600x200	600	200	260	4 x 10 T*	10804


* Von Höhe 5m = KKA + RTA 10T

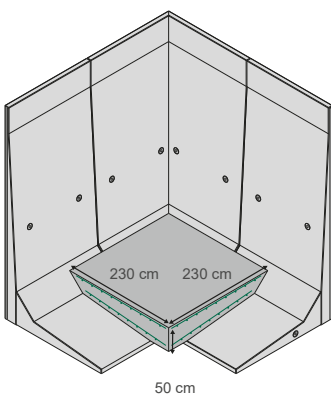

50 cm


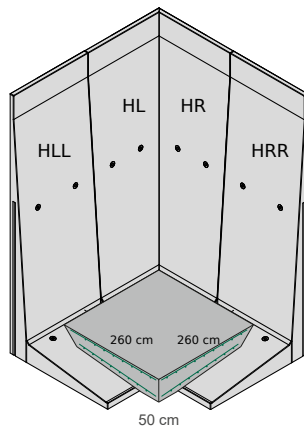


50 cm

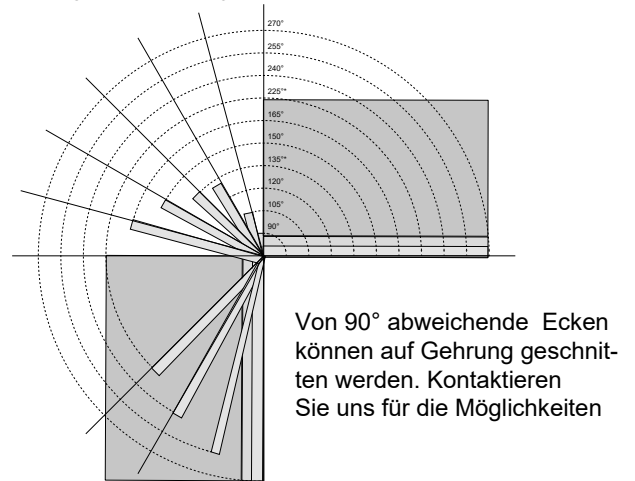


Stahlbetonplatte
 - C25/30
 - $c_{nom} = 5 \text{ cm}$
 - Bewehrung (Ober- und Unterseite):
 A393 (Ø 10-200-200)

Ab einer Höhe von 3,25 m müssen Sie die Stabilität Ihrer Stützwand sicherstellen, indem Sie diese mit einer Aufbetonschicht versehen und sollte abgestützt werden.

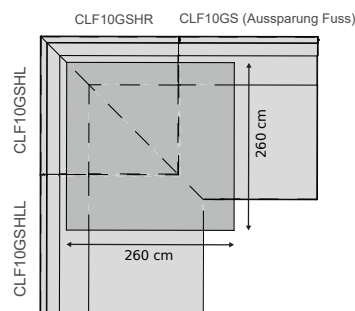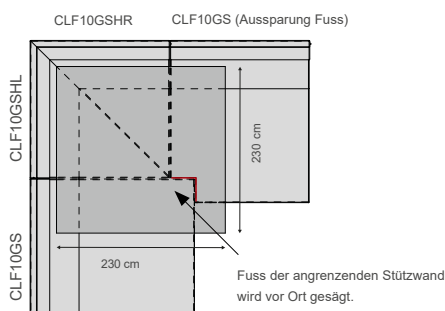


CLF10GSRVH: FESTE ECKE 90° FÜR UMGEKEHRTE AUFSTELLUNG




		HÖHE CM	LÄNGE CM	FUSS CM	OBERE WAND- STÄRKE CM	GEWICHT KG	KKA	ANSCHLUSS	BETON- QUALITÄT	MAX. ANZAHL STÜCKE PRO PALETTE
CLF10GSRVH	CLF10GSRVH50x100	50	2 x 100	35	10,00	347	2 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	1
	CLF10GSRVH50x200	50	2 x 200	35	10,00	739	4 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	CLF10GSRVH75x100	75	2 x 100	60	10,00	527	2 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	1
	CLF10GSRVH75x200	75	2 x 200	60	10,00	1164	4 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	CLF10GSRVH100x100	100	2 x 100	60	10,00	643	2 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	1
	CLF10GSRVH100x200	100	2 x 200	60	10,00	1402	4 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	CLF10GSRVH125x100	125	2 x 100	85	10,00	809	4 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	1
	CLF10GSRVH125x200	125	2 x 200	85	10,00	1796	4 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	CLF10GSRVH150x100	150	2 x 100	85	10,00	928	4 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	1
	CLF10GSRVH150x200	150	2 x 200	85	10,00	2035	4 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	CLF10GSRVH175x125	175	2 x 125	115	10,00	1537	4 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	CLF10GSRVH175x200	175	2 x 200	115	10,00	2707	4 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	CLF10GSRVH200x125	200	2 x 125	115	10,00	1648	4 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	CLF10GSRVH200x200	200	2 x 200	115	10,00	2946	4 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	CLF10GSRVH225x200	225	2 x 200	135	10,00	3971	4 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	CLF10GSRVH250x200	250	2 x 200	135	10,00	4207	4 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	CLF10GSRVH275x200	275	2 x 200	160	10,00	5186	4 x 5 T*	Nut-Feder	C60/75	0
	CLF10GSRVH300x200	300	2 x 200	160	10,00	5425	4 x 5 T *	Nut-Feder	C60/75	0


-  Konstante Wandstärke von 10 cm
 Obere Wandstärke von 10cm

CLF10GSRHL/HR : ZWEIFEILIGE ECKE 90° (2 X 45°) FÜR UMGEKEHRTE AUFSTELLUNG

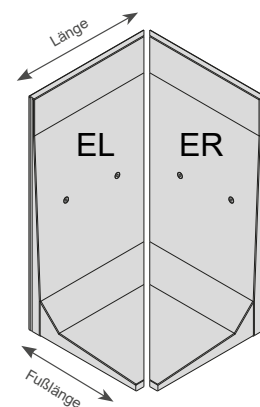

		HÖHE CM	LÄNGE CM	FUSS CM	KKA	GEWICHT KG
CLF10GSRHL	CLF10GSRHL325x200	325	200	185	2 x 5 T	3285
	CLF10GSRHL350x200	350	200	185	2 x 5 T	3405
	CLF10GSRHL375x200	375	200	200	2 x 5 T	4215
	CLF10GSRHL400x200	400	200	200	2 x 5 T	4335
	CLF10GSRHL425x200	425	200	200	2 x 10 T	5220
	CLF10GSRHL450x200	450	200	200	2 x 10 T	5340
		HÖHE CM	LÄNGE CM	FUSS CM	KKA	GEWICHT KG
CLF10GSRHR	CLF10GSRHR 325x200	325	200	185	2 x 5 T	3285
	CLF10GSRHR 350x200	350	200	185	2 x 5 T	3405
	CLF10GSRHR 375x200	375	200	200	2 x 5 T	4215
	CLF10GSRHR 400x200	400	200	200	2 x 5 T	4335
	CLF10GSRHR 425x200	425	200	200	2 x 10 T	5220
	CLF10GSRHR 450x200	450	200	200	2 x 10 T	5340





DLF10GSVH: FESTE ECKE 90°


EINSEITIG FÜR SCHWERERE BEWEHRUNG

		HÖHE CM	LÄNGE CM	FUSS CM	OBERE WAND- STÄRKE CM	GEWICHT KG	KKA	ANSCHLUSS	BETON- QUALITÄT	MAX ANZAHL STÜCKE PRO PALETTE
DLF10GSVH	DLF10GSVH125x100	125	2 x 100	85	10,00	800	4 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	1
	DLF10GSVH125x200	125	2 x 200	85	10,00	1810	4 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	DLF10GSVH150x100	150	2 x 100	85	10,00	920	4 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	1
	DLF10GSVH150x200	150	2 x 200	85	10,00	2050	4 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	DLF10GSVH175x125	175	2 x 125	115	10,00	1560	4 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	DLF10GSVH175x200	175	2 x 200	115	10,00	2745	4 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	DLF10GSVH200x125	200	2 x 125	115	10,00	1710	4 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	DLF10GSVH200x200	200	2 x 200	115	10,00	2985	4 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	DLF10GSVH225x200	225	2 x 200	135	10,00	4015	4 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	DLF10GSVH250x200	250	2 x 200	135	10,00	4255	4 x 2,5 T	Nut-Feder	C60/75	0
	DLF10GSVH275x200	275	2 x 200	160	10,00	5255	4 x 5 T*	Nut-Feder	C60/75	0
	DLF10GSVH300x200	300	2 x 200	160	10,00	5495	4 x 5 T*	Nut-Feder	C60/75	0


-  Konstante Wandstärke von 10 cm
 Obere Wandstärke von 10 cm

DLF10GSHL/HR : ZWETEILIGE ECKE 90° (2 X 45°)

		HÖHE CM	LÄNGE CM	FUSS CM	KKA	GEWICHT KG
DLF10GSHL/HLL	DLF10GSHL325x200	325	200	185	2 x 5 T	3285
	DLF10GSHL350x200	350	200	185	2 x 5 T	3651
	DLF10GSHL375x200	375	200	200	3 x 5 T	4215
	DLF10GSHL400x200	400	200	200	3 x 5 T	4335
	DLF10GSHL425x200	425	200	200	3 x 10 T	5268
	DLF10GSHL450x200	450	200	200	3 x 10 T	5271
	DLF10GSZHL500x200	500	200	325	3 x 10 T	8977
	DLF10GSZHL550x200	550	200	325	3 x 10 T	9332
	DLF10GSZHL600x200	600	200	325	3 x 10 T	9626
	DLF10GSZHLL500x200	500	200	325	4 x 10 T	11482
	DLF10GSZHLL550x200	550	200	325	4 x 10 T	11877
	DLF10GSZHLL600x200	600	200	325	4 x 10 T	12179

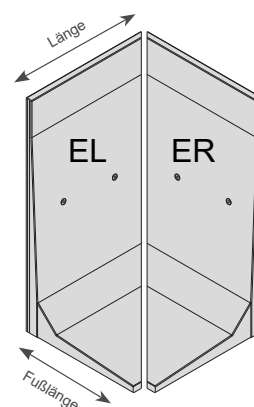

		HÖHE CM	LÄNGE CM	FUSS CM	KKA	GEWICHT KG
DLF10GSHR/HR	DLF10GSHR 325x200	325	200	185	2 x 5 T	3285
	DLF10GSHR 350x200	350	200	185	2 x 5 T	3651
	DLF10GSHR 375x200	375	200	200	3 x 5 T	4215
	DLF10GSHR 400x200	400	200	200	3 x 5 T	4335
	DLF10GSHR 425x200	425	200	200	3 x 10 T	5268
	DLF10GSHR 450x200	450	200	200	3 x 10 T	5271
	DLF10GSZHR 500x200	500	200	325	3 x 10 T	8977
	DLF10GSZHR 550x200	550	200	325	3 x 10 T	9332
	DLF10GSZHR 600x200	600	200	325	3 x 10 T	9626
	DLF10GSZHRR500x200	500	200	325	4 x 10 T	11482
	DLF10GSZHRR550x200	550	200	325	4 x 10 T	11877
	DLF10GSZHRR600x200	600	200	325	4 x 10 T	12179




Ab einer Höhe von 5 m ist das Eckelement, das aus 4 Teilen besteht, immer mit einem Ferse ausgestattet (DLF10GSZHL/ZHR) für schwere Lastfälle.

Bordsteine

Alle Seiten glatt verarbeitet. Kann perfekt mit dem Stützwandsortiment CLF10GS kombiniert werden. Nur in einer Länge von 1 Meter erhältlich.

CLF10GB 30 X 100 CM

GEWICHT: 73kg

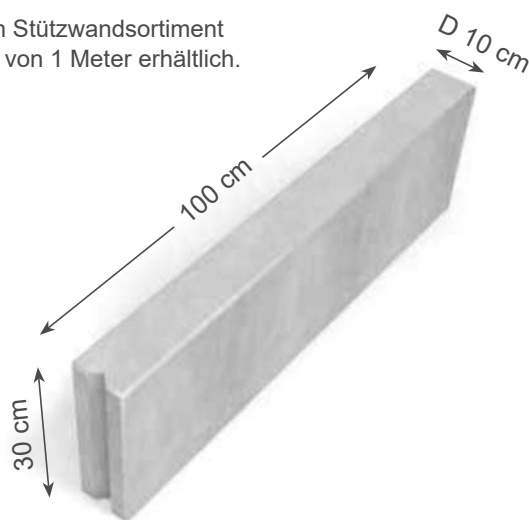


Konvex- und Konkavbögen

Die Aufstellung von Stützwänden in einem Bogen verleiht einer Konstruktion mehr Dynamik. Radius-Stützwände werden immer nach Maß und auf Anfrage gefertigt. Es gibt 2 Bogenarten: **Konvex und Konkav**.

VERSETZBAR AB RADIUS (R)			
TYP	KONKAV - R(MIN) STANDARD	KONVEX - R(MIN) STANDARD	KONVEX - R(MIN) MASSARBEIT
CLF10GS50x100	6,8 m	12,7 m	6,8 m
CLF10GS75x100	6,8 m	25,2 m	6,8 m
CLF10GS100x100	6,8 m	25,2 m	6,8 m
CLF10GS125x100	6,8 m	37,7 m	6,8 m
CLF10GS150x100	6,8 m	37,7 m	6,8 m
CLF10GS175x100	6,8 m	51,4 m	8,9 m
CLF10GS200x100	6,8 m	51,4 m	8,9 m
CLF10GS225x100	6,8 m	59,7 m	11,9 m
CLF10GS250x100	6,8 m	59,7 m	11,9 m
CLF10GS275x100	6,8 m	70,3 m	15,2 m
CLF10GS300x100	6,8 m	70,3 m	15,2 m
CLF10GS325x100	6,8 m	82,8 m	15,2 m
CLF10GS350x100	6,8 m	82,8 m	15,2 m
CLF10GS375x100	6,8 m	93,8 m	20,6 m
CLF10GS400x100	6,8 m	93,8 m	20,6 m
CLF10GS425x100	6,8 m	103,8 m	22 m
CLF10GS450x100	6,8 m	103,8 m	22 m

Konvex

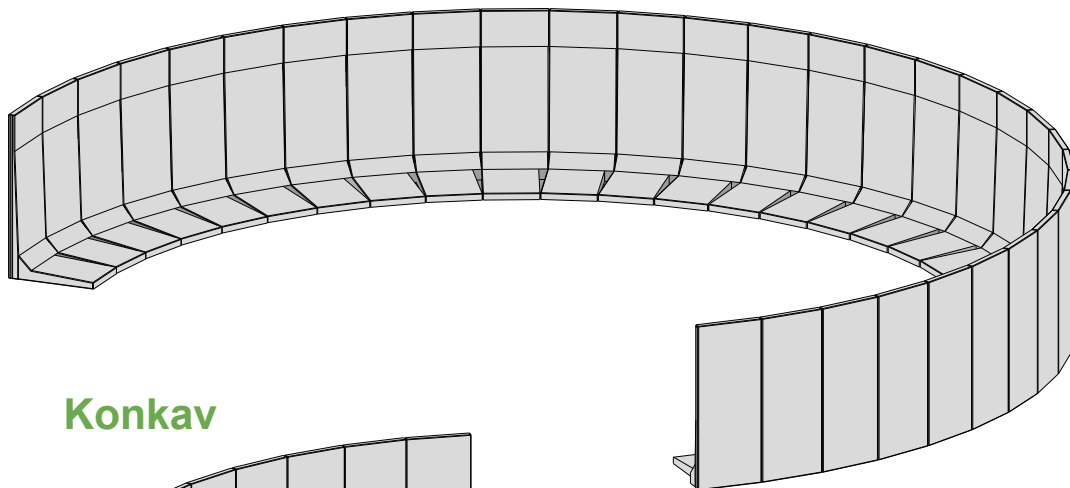

Konkav

